


产品尺寸:


型号:02.FGG.2B.6G00.CA10ZN

定位键 芯数 线夹


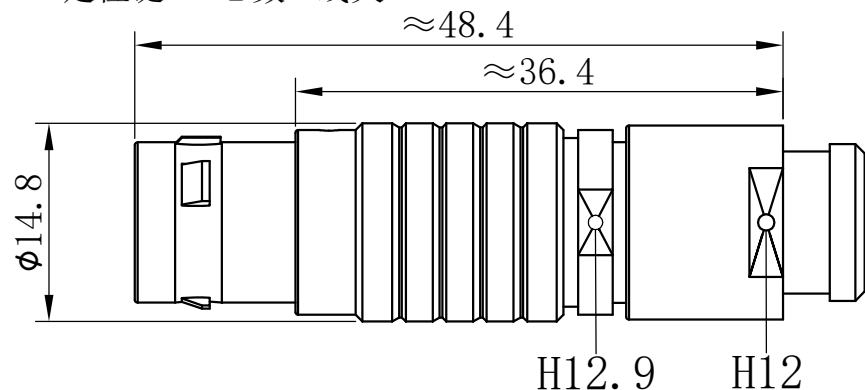


型号:EGG.2B.6G00.CL


定位键 芯数

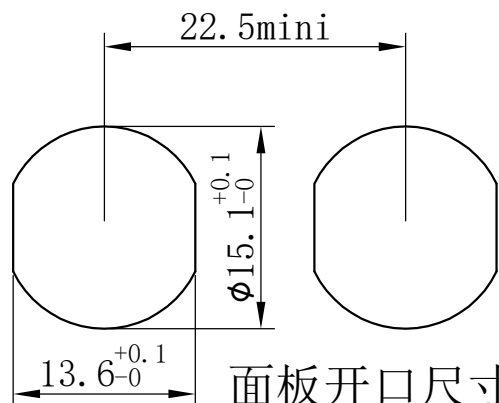


面板开口尺寸

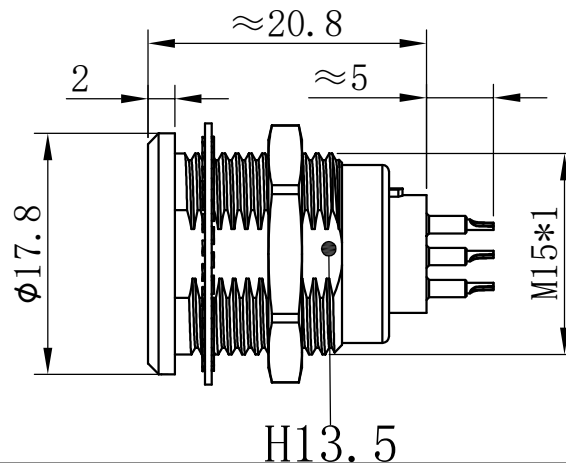

焊接端视图:



公针芯焊接端
焊接排序图



母针芯焊接端
焊接排序图

- 外壳材料:铜合金镀珍珠铬
- 绝缘材料:PPS
- 护 套:黑色TPU
- 针芯材料:铜合金镀金
- 插拔次数:>5000次
- 防护等级:(插合时)IP50
- 工作温度:-40℃~+150℃
- 震 动:10~2000HZ, 15g
- 冲 击:100g, 6ms
- 耐 盐 雾:144h
- 绝缘电阻:>5000MΩ
- 接触电阻:10mΩ
- 额定电流:2A
- 测试电压:5KV
- 针芯数量:6Pin
- 针芯规格: $\phi 0.5$
- 插头适配线径:4.0-10.0