
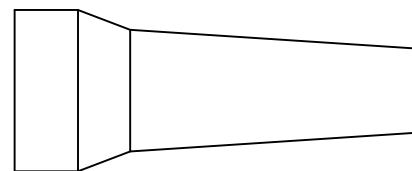


产品尺寸:

型号:02.FGG.2B.2G08.CA92ZN


定位键 芯数 线夹 ≈ 48.4

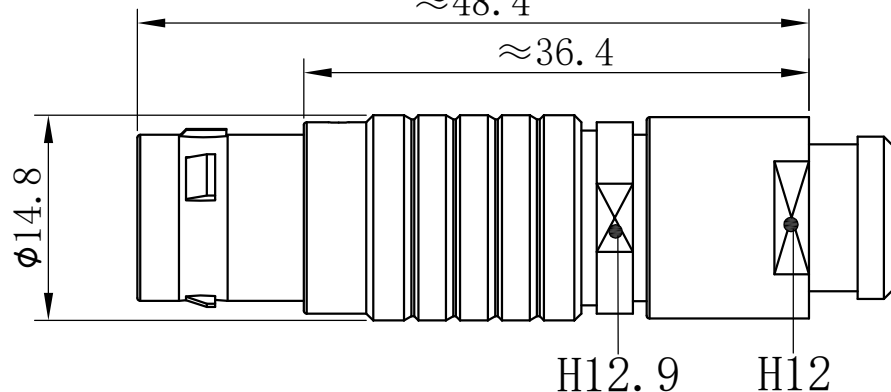


型号:EGG.2B.2G04.CL

定位键 芯数

22.5mini

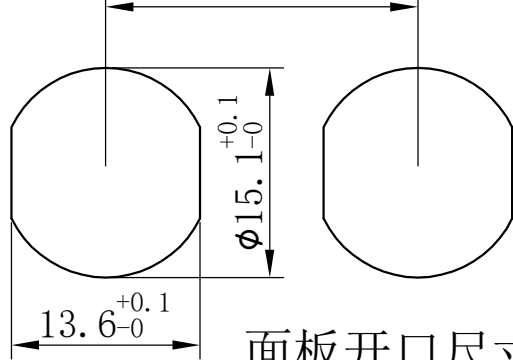

面板开口尺寸

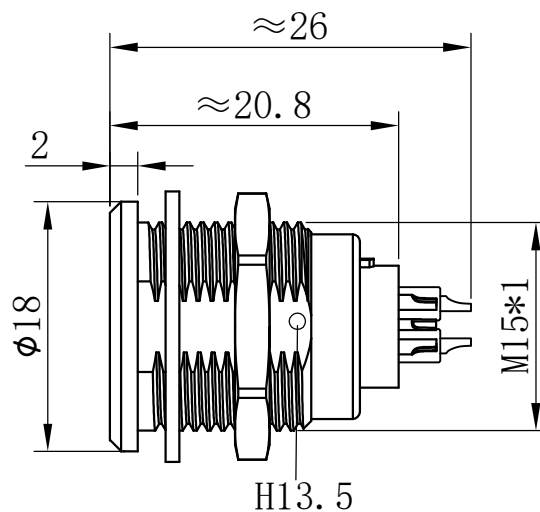

焊接端视图:



公针芯焊接端
焊接排序图



母针芯焊接端
焊接排序图

- 外壳材料:铜合金镀珍珠铬
- 绝缘材料:PPS
- 护套:黑色TPU
- 针芯材料:铜合金镀金
- 插拔次数: >5000 次
- 防护等级:(插合时)IP50
- 工作温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim +150^{\circ}\text{C}$
- 震动: $10 \sim 2000\text{HZ}$, 15g
- 冲击:100g, 6ms
- 耐盐雾:144h
- 绝缘电阻: $>5000\text{M}\Omega$
- 接触电阻: $8\text{m}\Omega$
- 额定电流:5A
- 针芯数量:8Pin
- 针芯规格: $\phi 0.7$
- 高压芯数:2Pin
- 测试高压:5KV
- 插头适配线径:4.0-10.0